




Direzione flusso aria
Air flow direction

Possibilità di ribaltare i collegamenti IN-OUT a cura dell'installatore
Easy possibility to reverse IN-OUT connections by the installer



Vista frontale connettore tipo AMP Faston 180908-0
Front view AMP type 180908-0 connector

Posizione cavo rosso - positivo alimentazione
Red wire - supply voltage

Posizione cavo nero - negativo
Black wire - negative

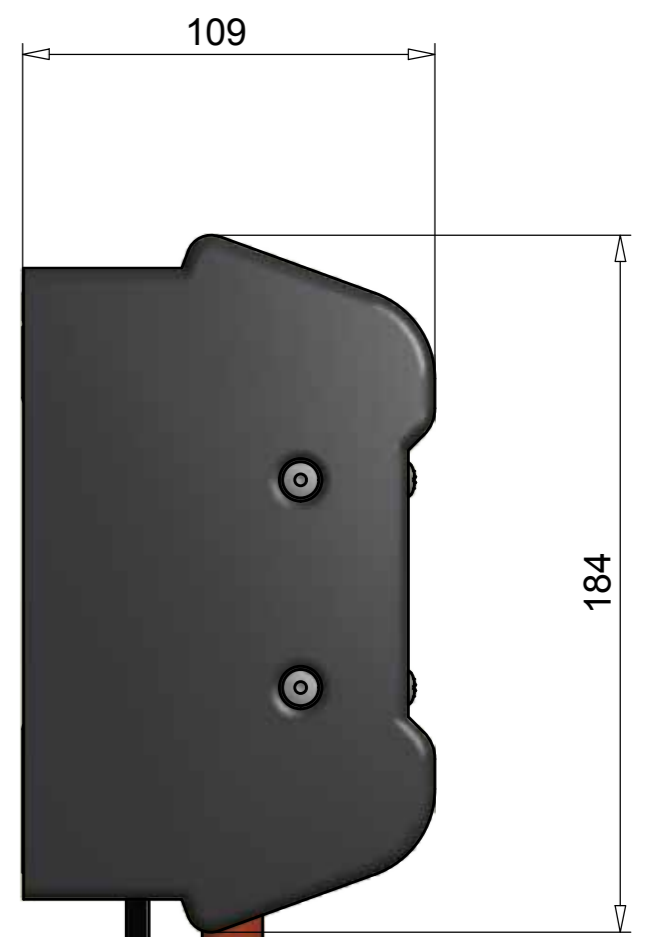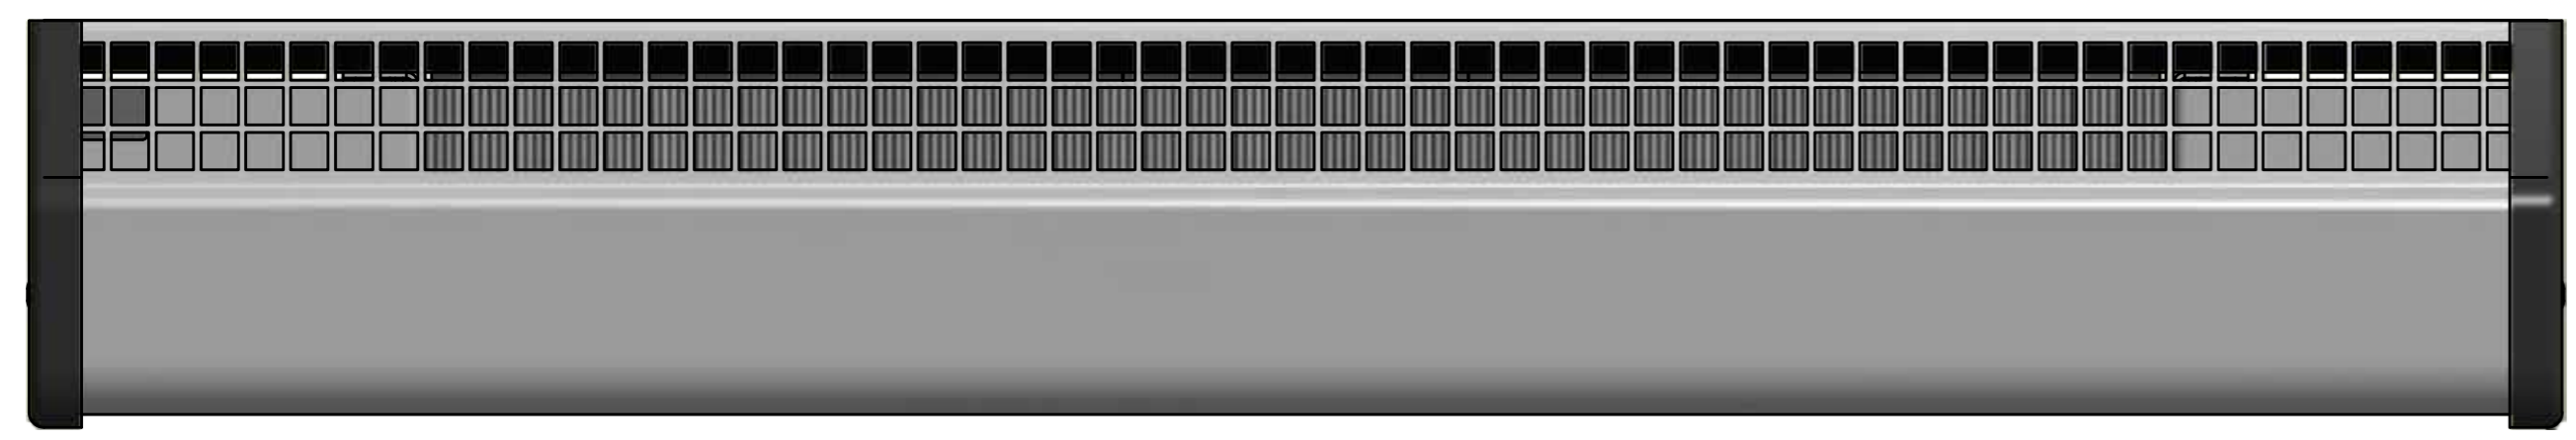

Collegamenti IN-OUT per tubi flessibili Ø16mm
IN-OUT connections for Ø16 flexible hoses

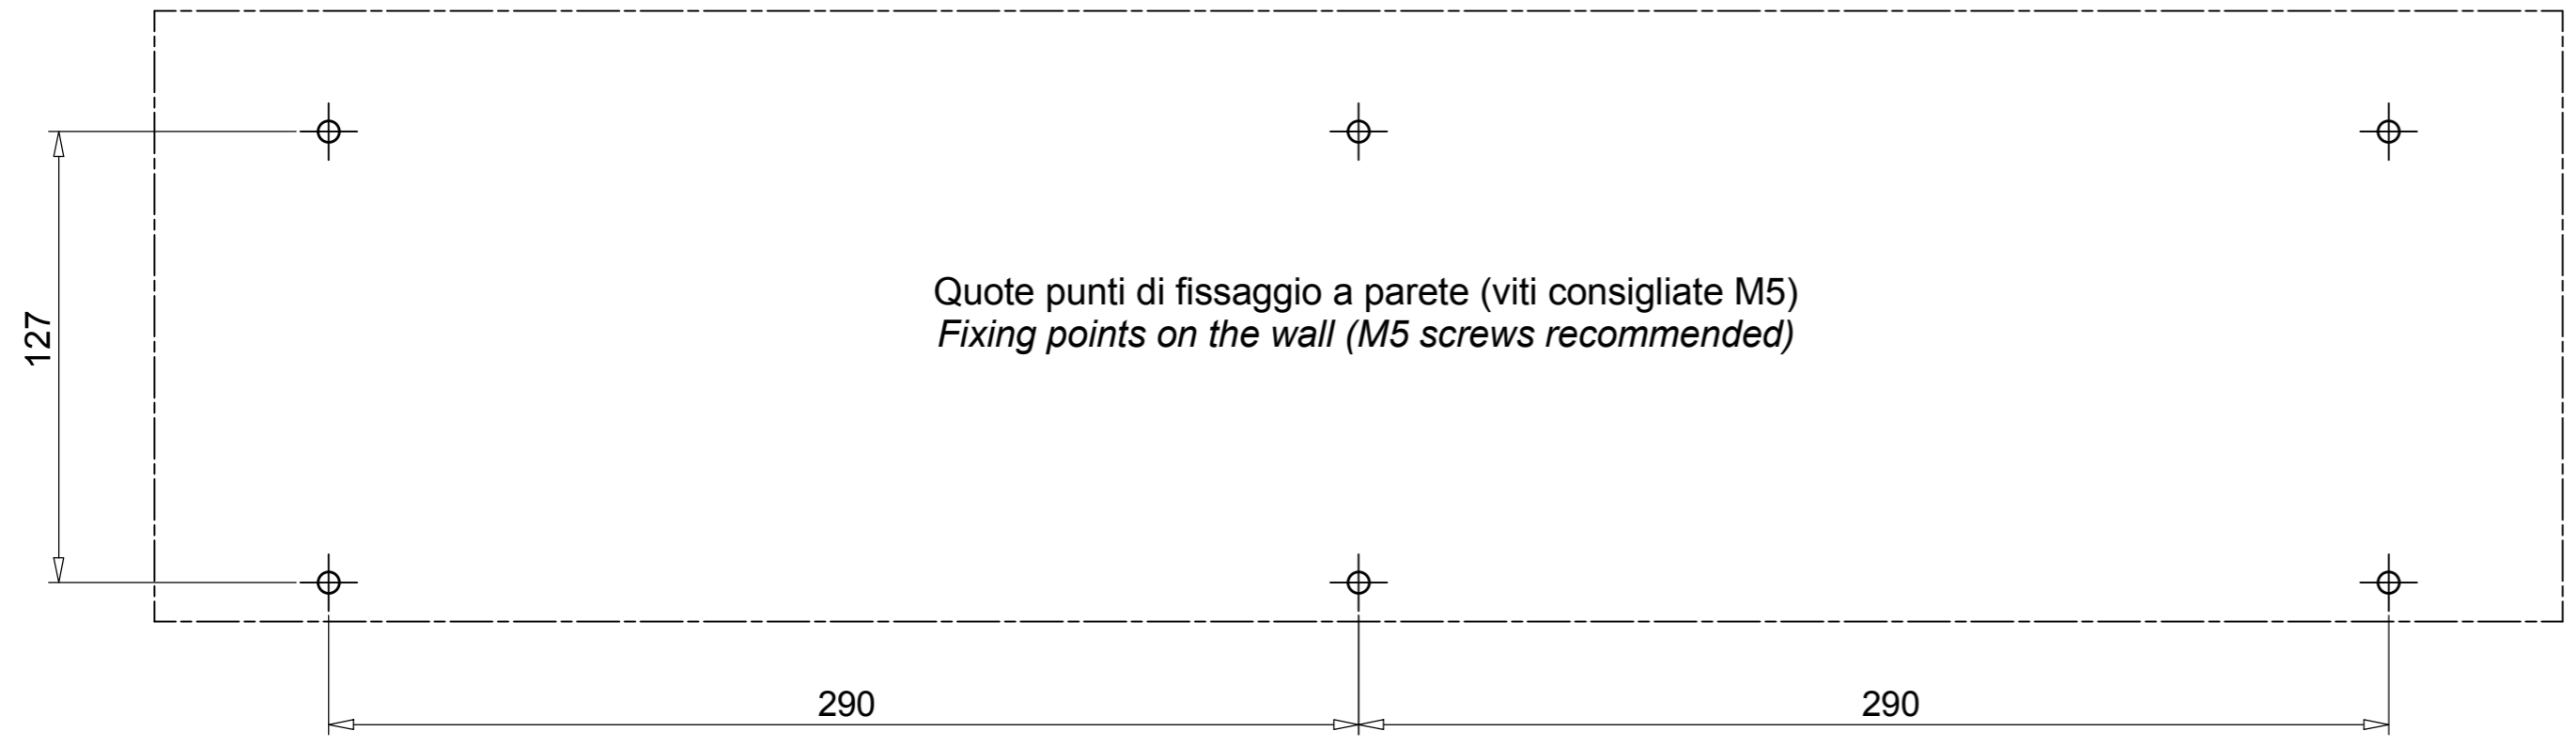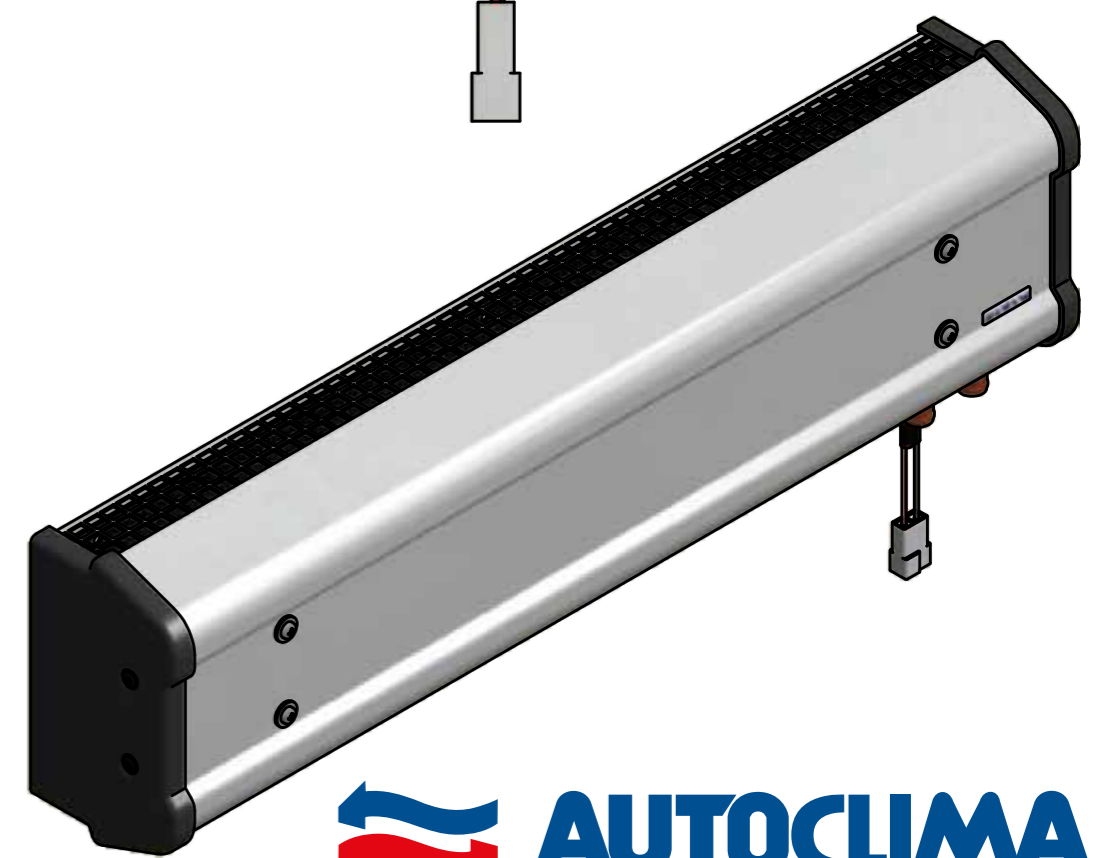

Potenza termica: Heating capacity:	4 KW (0°aria-air / 80°acqua-water)
Numero ventilatori: Number of fans:	5
Portata aria Air flow:	250 m³/h
Tensione alimentazione: Power supply:	12VDC / 24VDC
Assorbimento elettrico: Power consumption:	1.5 A@12VDC / 0.9 A@24VDC

P/N 15151064 (versione 12V - 12V model)
15151065 (versione 24V - 24V model)