

Caractéristiques techniques du boîtier de commande avant modulaire
PUISSANCE DE CHAUFFAGE

Max. : 20,0 kW
 Standard : 18,5 kW
 Débit de liquide : 1 800 l/h (30 l/min)
 Conditions : 100 K delta T
 (admission d'eau/admission d'air)

DÉBIT D'AIR

Max. : 750 m³/h
 Standard : 690 m³/h

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Max. : 12,3 A à 27 V
 Standard : 9,8 A à 27 V

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT

Max. : 7,0 kW
 ASHRAE : 4,1 kW
 à 35/27/19 °C


DIMENSIONS

Version :	VI	VP	HI	HP
Longueur (mm) :	464	468	464	468
Largeur (mm) :	222	320	575*	492*
Hauteur (mm) :	534	450	349	349

RÉFRIGÉRANT : R-134a

COMPRESSEUR : TM 16 XD

POIDS : 16 kg/35,27 livres max.

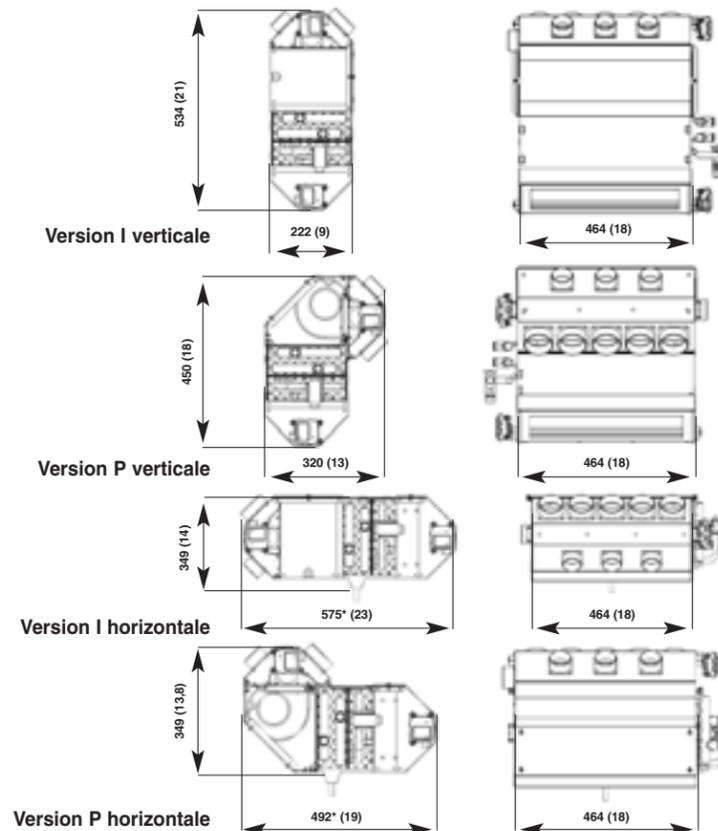Dimensions millimètres (pouces)


*Dimensions valables pour des caisses équipées d'un module de filtre.

Résumé de la garantie

Les termes de la Garantie Expresse Limitée de Thermo King sont disponibles sur demande.
 L'appareil de base est garanti contre tout vice de matériaux ou de fabrication pour une durée de un an à partir de la date de mise en service. La garantie ne couvre que les pièces détachées et la main-d'œuvre.
 Le fabricant n'est pas responsable et ne saurait être tenu responsable, par contrat ou acte dommageable (y compris la négligence) d'aucun dommage déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, le préjudice ou les dommages causés aux véhicules, au contenu ou aux personnes, résultant de l'installation ou de l'utilisation de tout produit Thermo King ou de sa défaillance mécanique.

Organisation mondiale de service après-vente

Thermo King offre un soutien à son équipement et à ses clients grâce à une organisation mondiale de service après-vente dont les membres sont formés et compétents. Cette organisation vous assure l'assistance de moyens d'entretien autorisés par l'usine ainsi que tout un stock de pièces détachées d'usine et des mécaniciens formés en usine.

Thermo King World Headquarters
 Minneapolis, MN, États-Unis
 Tél. : 1.952.887.2200
 Fax : 1.952.887.2529

Thermo King Asia Pacific
 Hong-Kong, Chine
 Tél. : 852.2507.9100
 Fax : 852.2827.5159

Thermo King do Brasil
 Campinas, Brésil
 Tél. : 55.19.745.6400
 Fax : 55.19.245.1106

Thermo King Europe
 Bruxelles, Belgique
 Tél. : 32.2.7145711
 Fax : 32.2.7145712

Thermo King Europe
 Kolin, République Tchèque
 Tél. : 420.321.757111
 Fax : 420.321.757170

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



www.thermoking.com

**Thermo King Corporation
 Ingersoll-Rand Company**

Monivea Road, Mervue,
 Galway, Irlande.

Zoning Zaventem Zuid, Mercuriusstraat 24,
 B-1930 Zaventem, Bruxelles, Belgique.

©2002 Ingersoll-Rand Company

Un système modulaire apportant au conducteur un confort total au niveau des températures


Un tout nouveau concept qui offre des caractéristiques exceptionnelles


- Une configuration de système modulaire
- Une grande souplesse d'utilisation
- Une puissance élevée
- Un débit d'air élevé
- Un contrôle entièrement électrique

Choisissez la meilleure version pour votre application...

...et découvrez le système de commande conducteur dernier cri.



Un maximum de flexibilité

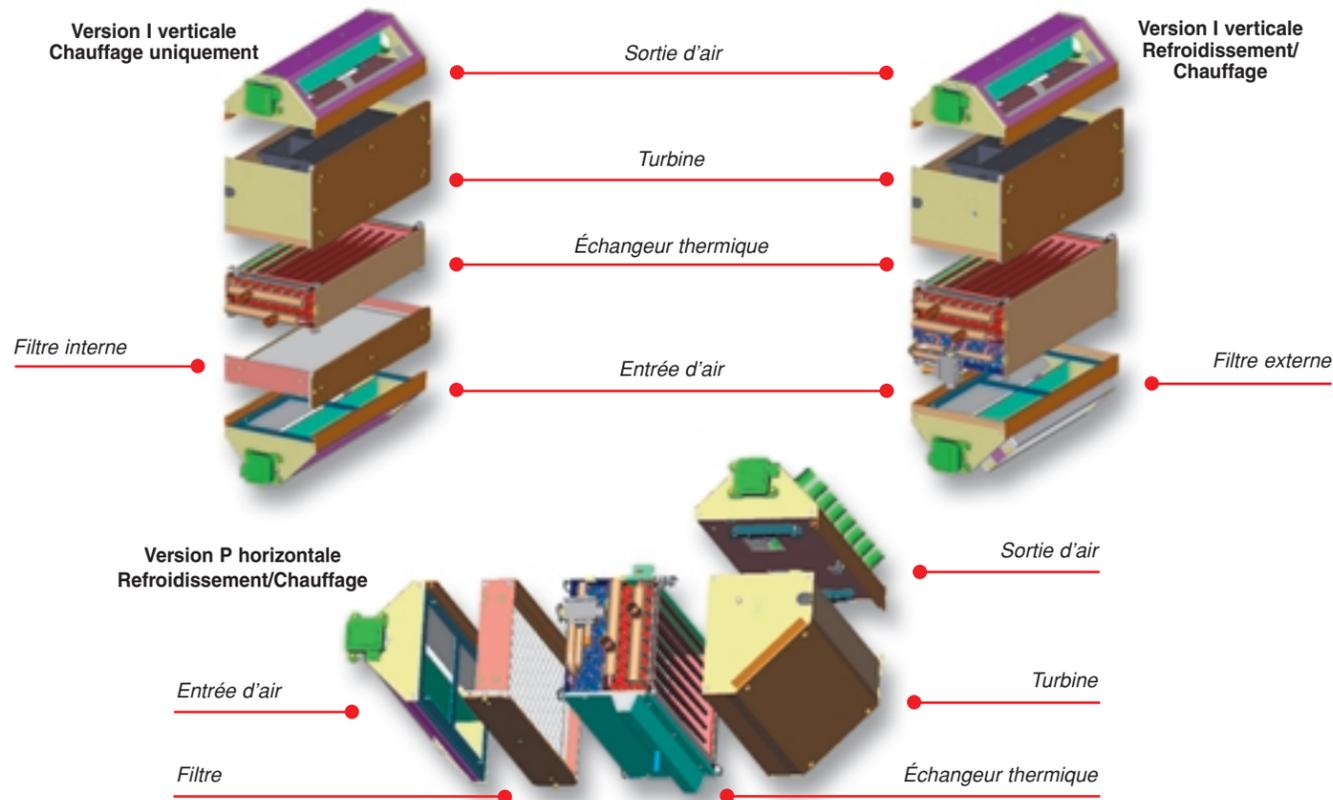

Panneau intégré au tableau de board **FrontAIRE™**



Caractéristiques du système

- Contrôle continu de la vitesse de la turbine
- Vanne hydraulique de modulation
- Tableau de bord/pare-brise pour une distribution de l'air continue
- Volet d'air frais/recyclé
- Version climatisation: il est possible de relier le système de commande conducteur au groupe de climatisation principal, ou de l'utiliser comme un système autonome équipé de son propre condenseur et compresseur.

