


Thermo King EMI-3000 Ölfilter

Ölfilter Mit Einem Austauschintervall Von 3.000 Stunden

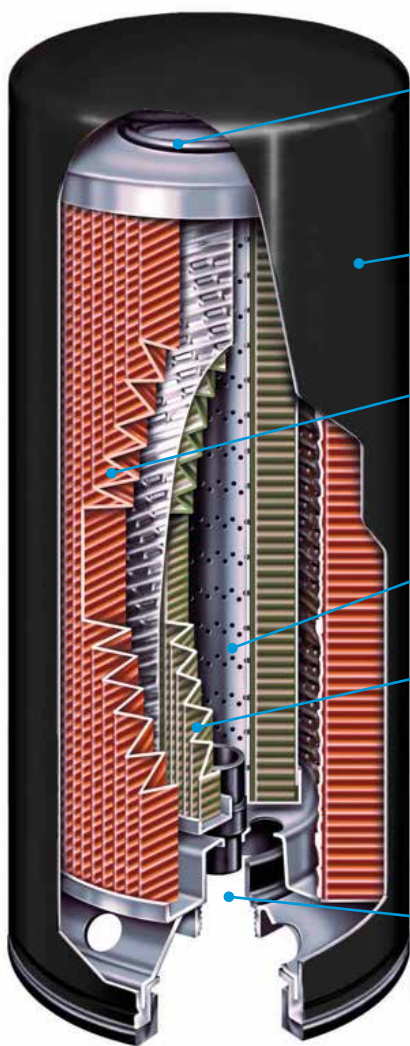

- Eine Stahlfeder sorgt für die Abdichtung des Filterelements und verhindert den Durchfluss von ungefiltertem Öl in den Filter Bypass
- Ein robustes Gehäuse mit korrosionsbeständiger epoxid-beschichtung
- Hochfestes zellulose-/fiberglas-Material zur effektiven Filtration von Verunreinigungen
- Ein Spiralarohr in der Mitte hält das Filterelement in Position
- Ein patentierter zwei-Stufen-Reinigungsmechanismus zur Erhöhung der Filterkapazität und des Wartungsintervalls: in der ersten filterstufe wird der gesamte Ölfluss gefiltert, danach geht ein Teil des Flusses in die zweite reinigungsstufe im Bypass. Die kleinsten Partikel werden in der zweiten Stufe zurückgehalten
- Zuverlässige Dichtungen sorgen für hoch effiziente Abdichtung zwischen Filter und Montagekopf und verhindern das Auslaufen von Öl

WÄHLEN ORIGINAL-ERSATZTEILE



DAS RISIKO EINES SCHWEREN AUSFALLS IST UM EIN VIELFACHES HÖHER ALS DIE EINSPARUNGEN BEI VERWENDUNG VON NICHT- ORIGINALTEILEN

Für weitere Informationen
europe.thermoking.com

Finden Sie Ihren nächsten Händler auf
dealers.thermoking.com